



**NIE MEHR KALTE FÜSSE**  
Energie-Effizienz und Wohnkomfort am Fussboden





## DIE WÄRMSTEN MOMENTE ERLEBEN SIE MIT THERMOTEC®

Nie mehr kalte Füße – das ist für uns von thermotec® mehr als nur eine Worthülse. Es ist ein Leistungsversprechen mit Gewöhnungsgarantie. Warum? Weil mit thermotec® gedämmte Fussböden einfach wärmer sind für Ihre Füße. Sie spüren dies bereits beim ersten Kontakt. Ob morgens beim Aufstehen, nach dem Duschen im Bad, beim Sitzen am

Schreibtisch oder abends gemütlich auf der Couch – immer fließt Wärme über Ihre Füße in den Fussboden.

Mit thermotec® können Sie diesen Wärmeverlust spürbar reduzieren. So sparen Sie wertvolle Energie und erhöhen gleichzeitig Ihren Wohnkomfort.

IM LEBEN ZÄHLEN DIE INNEREN WERTE,  
ABER DIE SOLLEN SICH AUCH BEZAHLT MACHEN.



**Lebensqualität lässt sich planen.  
Mit thermotec® auf dem Boden der Tatsachen.**

**Tatsache ist**, dass wir von thermotec® nur halb so dick auftragen, um akzeptable Dämmwerte zu erreichen. Dies bedeutet für Sie als planender Architekt: Auch bei geringer Einbauhöhe erreichen Sie einen ausreichenden Wärmeschutz!

**Tatsache ist**, dass Sie mit thermotec® Trittschalldämmung, Niveauausgleich und Wärmedämmung auf einen Streich haben. Sie sparen wichtige Arbeitszeit, erreichen schneller die Belegereife und haben gleiche Temperierung aller Bodenbereiche. Eine Ausgeglichen-

heit, die man spüren kann. Fussböden werden mit thermotec® zu einem Stück liebenswerten und behaglichen Lebensraum.

**Nie mehr kalte Füße.  
Versprochen ist versprochen!**

Wer hat schon gerne Stückwerk im Boden?  
 Optimale Wärme- und Trittschalldämmung erhalten Sie nur mit thermotec®.



Produkt	Anwendung
thermotec® BEPS-T 90R	Wärme- und Trittschalldämmung
thermotec® BEPS-WD 100R	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-WD 130R	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-WD 170R	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-WD 70N rapid	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-WD 90N rapid	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-W 50R	Wärmedämmung
thermotec® BEPS-W 30N	Wärmedämmung



Die Anwendung von thermotec® ist vielseitig. Informieren Sie sich unter [www.thermotec.eu](http://www.thermotec.eu).

## Alle Vorteile von thermotec® auf einen Blick. Prüfen Sie selbst.

- ÖNORM-zertifizierter Wärme- bzw. Trittschalldämmstoff
- thermotec® besitzt eine ETZ bzw. bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT
- Laborüberwachte Qualitätsprodukte
- Fugenlose Verlegung ohne Dämmwertverluste
- Gleichmäßig dicke Estrichplatte gewährleistet
- Formstabil, leicht, hoch belastbar
- Schnelle, staubfreie Aufbringung
- Ideal für Fußbodenheizungen
- Enorme Einbauhöhen möglich
- Im Gefälle verlegbar
- Ab 24 Stunden begehbar\*
- Ab 48 Stunden Estrich verlegereif\*

\* Je nach Einbaustärke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und verwendetem Produkt (siehe technische Daten).



VERTRAUEN IST GUT.  
KONTROLLE IST BESSER.



## ■ Wie urteilen Planer und Architekten über thermotec®?

**Dipl. Ing. Marlies Egbers, Architektin,  
Deutschland**

Dem Bauherrn gegenüber bin ich verpflichtet, Baumaßnahmen nach dem neuesten Stand der Technik auszuführen. Dies gilt besonders für Schall- und Wärmeschutz. Durch den Einsatz von thermotec® kann ich dies alles hervorragend gewährleisten. Insbesondere wird hiermit der DIN 18560 entsprochen, dass Rohrleitungen, Kabel oder ähnliche Installationen auf der Rohdecke in einer gebundenen Ausgleichsschicht unterzubringen sind.

## **thermotec® – kompetent und zuverlässig.**

Forschung und Entwicklung sind bei uns fortlaufende Prozesse. Jede noch so kleine Innovation wird sofort in das Produkt eingepflegt. Modernste Produktionsanlagen, eine strenge Fertigungskontrolle und unsere Mix-Mobil-Mischqualität auf der Baustelle vor Ort sorgen dafür, dass Sie jederzeit optimale thermotec®-Qualität erhalten.

### **Qualität mit Brief und Siegel:**

- thermotec® wird permanent Güte-überwacht.
- thermotec® ist ein Ö-NORM-zertifizierter Wärme- und Trittschalldämmstoff.
- thermotec® ist ein nach ETZ und vom DIPT zugelassenes Produkt.

Geben auch Sie in Zukunft thermotec® Ihre Stimme und sorgen Sie so für einen qualitätsbewussten Niveausgleich am Fußboden.



**Sabine Pröll, Bauherrin,  
Österreich**

Vor kurzem haben wir unser Traumhaus – ein Niedrigenergiehaus – verwirklicht. Großen Wert lege ich auf angenehme Wohnqualität und Wertbeständigkeit. Ich habe mich von den guten Wärme- und Trittschalldämmeigenschaften von thermotec überzeugen lassen. An einem Tag wurden alle thermotec®-Arbeiten durchgeführt.



**Emile Rinnen, Fa. Rinnen,  
thermotec® Vertragspartner, Luxemburg**

Seit Jahren lege ich Wert auf innovative und wirtschaftliche Lösungen in meinem Betrieb. thermotec® löste alle meine Probleme im Fußbodenaufbau. Dadurch ist es mir gelungen einige Stammkunden neu zu gewinnen. Neueste Maschinenteknik und neuestes Know-how wird durch Seminare des thermotec® Herstellers Mixit vermittelt.



**Franz Wimberger, Baumeister,  
GF Fa. Wimberger GmbH, Österreich**

Wir bauen seit Jahren Ziegelmassivfertighäuser für unsere Kunden. thermotec® Dämmsystem garantiert uns höchste Qualität im Fußbodenbau. Die pünktliche, flächendeckende Lieferung und Verlegung überlassen wir dem thermotec® Partnernetz, die überwachte Qualität bis nach dem Einbau garantieren und das zum erschwinglichen Preis.

**1 Deutsches Historisches Museum, Berlin**  
Ausgleichs- und Dämmschicht 10 - 20 cm unter  
Fließestrich im Schlüterhof

**2 Einfamilienhaus in Freistadt, OÖ**  
Fußbodendämmung unter Zementestrich,  
Dachdämmung (Zwischensparrendämmung)

**3 Bürogebäude in Dornbirn, Vorarlberg**  
Fußbodendämmung unter Zementestrich

**4 AQUA DOME Therme Längenfeld, Tirol**  
Gefälledämmung bis 20 cm unter die Wasserbecken,  
Auffüllung der Keile in den Schalen





## QUALITÄT UND SCHNELLIGKEIT SIND FÜR UNS KEIN WIDERSPRUCH.

Bauen – vor allem Umbau und Renovation – unterliegen einem ständig steigenden Stress. Wir von thermotec<sup>®</sup> haben hierfür eine einfache aber geniale Produktidee: nanoestrich<sup>®</sup> lautet unsere Lösung wenn's schnell gehen soll und gleichzeitig hochwertige Produktqualität gefordert wird.

Oft haben wir im Altbau nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung. Hier spielen thermotec<sup>®</sup> und nanoestrich<sup>®</sup> ihre volle Stärke aus.

**Testen Sie uns.**

**Sie werden sehen, es lohnt sich.**

# SCHÖNE FUSSBÖDEN BILDEN DAS FUNDAMENT FÜR WOHNGENUSS DER BESONDEREN ART.




## **Die richtige Produktwahl sichert den Erfolg. Sichern Sie sich Ihren Erfolg mit nanoestrich®.**

Purismus, Wohnkomfort und Lebensqualität begleiten unsere Entscheidungsprozesse beim Bauen. Ob Parkett, großformatige Fliesen und Natursteine oder oberflächenfertige Design-Estriche

– immer geht es um einen qualitätsbewussten Unterbau. nanoestrich® ist unsere Antwort auf die Forderungen der Zeit. Prüfen Sie selbst und Sie werden feststellen, dass Qualität das

Fundament jeder Beziehung ist. Sorgen Sie in Zukunft mit nanoestrich® für Fußböden auf höchstem Niveau.

[www.nanoestrich.eu](http://www.nanoestrich.eu)

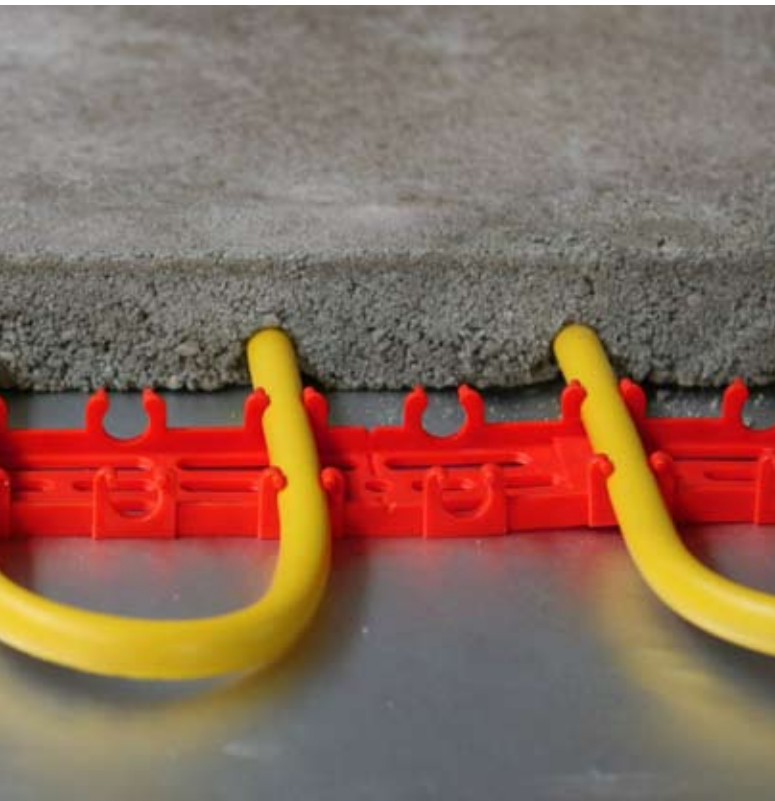

## Geprüfte Qualität. Für weniger sollten Sie sich nicht entscheiden.

- Auf Zementbasis
- Schwindkompensiert
- Nanotechnologie
- Belastbar ab 24 Stunden
- Belegreif nach 2 - 5 Tagen (je nach Einbaustärke)
- Hohe Biegezugfestigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Feuchträume geeignet
- Große Flächen fugenlos verlegbar
- Dünnschichtiger Heizestrich
- Fertigteil-/Trockenestrichersatz (ab 25 mm stark)
- Ideal für Beschichtungen
- Brandklasse A1 nicht brennbar nach EN 13501-1

### Unser Tipp:

nanoestrich® ist der ideale Untergrund für Design-Estriche und farbige Beschichtungen. Vergleichen Sie die Leistungswerte von nanoestrich®. Sie werden sehen, es lohnt sich.

**nanoestrich**®



QUALITÄT AM BAU  
IST DIE SUMME DER DETAILS.

DAS ORIGINAL IST ROT.

