


# Dränage-Schlitzrinne Lamina (fix) VA

Stand Juli 2014

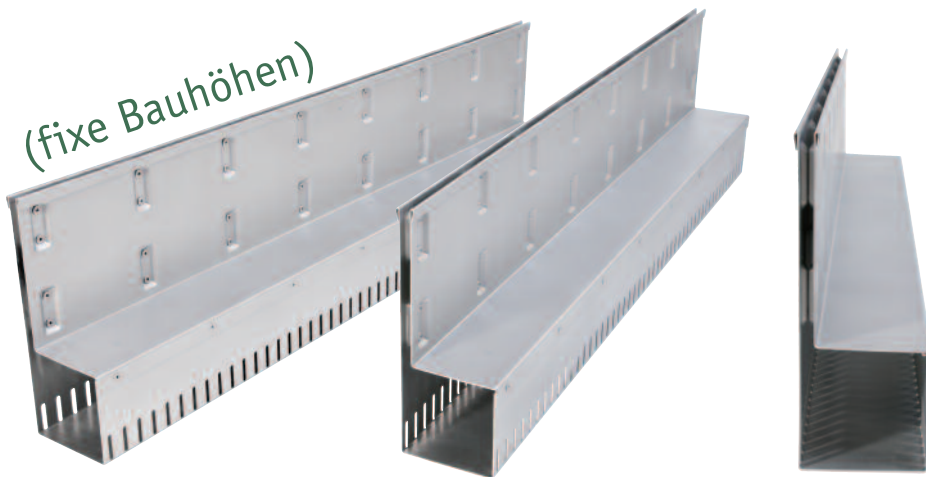

(fixe Bauhöhen)

## Fixe Dränage-Schlitzrinne Lamina aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Standard-Rinnenlänge: 1000 mm, bis zu 1500 mm einteilig möglich

Standard-Schenkellänge bei Ecken: 500 mm

Sondermaße auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Schlitzbreite	Gesamtbreite	Halshöhe	Gesamthöhe
DRL S 10-100-65-140 VA	10 mm	100 mm	65 mm	140 mm
DRL S 10-100-95-170 VA	10 mm	100 mm	95 mm	170 mm
DRL S 10-100-160-260 VA	10 mm	100 mm	160 mm	260 mm

Edelstahl

## Endstücke aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

DRL S E 10-100-65-140 VA (links)

DRL S E 10-100-65-140 VA (rechts)

DRL S E 10-100-95-170 VA (links)

DRL S E 10-100-95-170 VA (rechts)

DRL S E 10-100-160-260 VA (links)


DRL S E 10-100-160-260 VA (rechts)




## Dränagerinnen-Verbinder Lamina aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung

DRL U VA

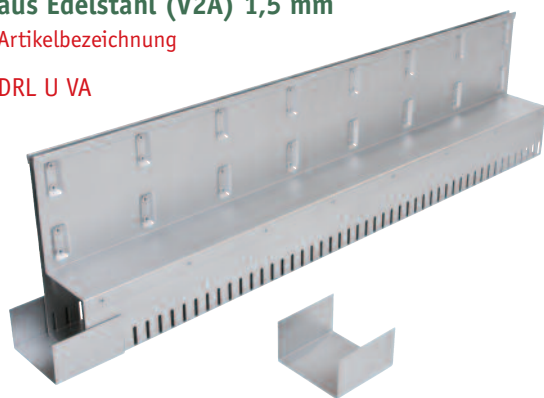

## Revisions- und Spülkästen aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

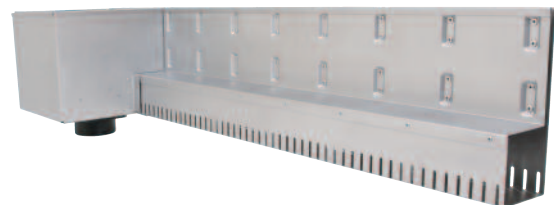

Passend zu der Dränage-Schlitzrinne Lamina werden auch Revisions- und Spülkästen angeboten. Die Revisionskästen weisen einen standardmäßig nach unten integrierten Ablaufstutzen auf. Seitliche Abläufe sind auf Anfrage aber ebenso möglich.