


ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Große Auswahl an Farben


Standardfarben




rot geflammt 3D



rot 3D




braun geflammt 3D



anthrazit

Sonderfarben



grün geflammt 3D



terracotta 3D

Technische Daten

Länge	400 mm
Breite	1060 mm
Materialstärke	ca. 3 mm
Wellenhöhe	40 mm
Wellenanzahl	6 Stück
Deckfläche/Element	0,31 m²
Elemente/m² Deckfläche	3,23 Stück
Gewicht/Element	1,27 kg
Gewicht/m² Deckfläche	4 kg
Dachneigung	≥10°, minimal 7° bei Vollschalung
Klimabilanz	4 kg eq CO ₂ /m²

Zubehör

Firsthaube für alle
Dachneigungen

ONDUBAND PRO
Breite 15 cm



ONDULAIR First-
lüftungsband



Spezialnagel
Schaftlänge 60 mm



ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Lösungen für alle Details


Bei Dachflächen bis 20 qm
ONDUBAND PRO
oder ONDULAIR



Bei Dachflächen über 20 qm
ONDULAIR First-
lüftungsband



Firsthaube

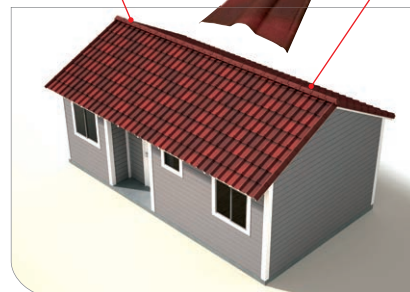

Weitere Informationen über
ONDULINE Produkte unter:
www.onduline.de

Onduline®

Onduline GmbH
Ostring 11 · 65205 Wiesbaden
Tel. +49 6122 990-0
Fax +49 6122 990-60
www.onduline.de

Technische Änderungen vorbehalten.
11/2012/Pdf

ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten
im Ziegeldesign

Stark
Schön
Leicht



Onduline®

www.onduline.de

Neu in 3D Optik !

Die dunklere Tönung am
Überdeckungsbereich (oben)
verleiht dem Dach eine
kontrastreiche Ziegeloptik.



ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Vielseitig einsetzbar



Ideal zum Eindecken von Dächern wie z.B. Vordächern, Wochenendhäusern, Schutzhütten, Nebengebäuden und Gartenhäusern.

Schön und zuverlässig, ONDUVILLA Dachplatten sind perfekt für Neubau oder Sanierung. Sie sind ästhetisch, leicht und mühelos zu verlegen.

Vorteile

Ästhetisch

- ✓ Genießen Sie die Ziegeloptik der Platten.
- ✓ Wählen Sie die Farbe aus unserer breiten Farbpalette aus.
- ✓ Verwenden Sie das umfangreiche Zubehör.

Einfach

- ✓ Ab 7° Dachneigung einsetzbar, unter 10° mit Vollschalung.
- ✓ Sie brauchen nur Hammer, Nägel und Cutter!
- ✓ Decken Sie Ihr Dach schnell und mühelos ein.

Wasserdicht

- ✓ ONDUVILLA Dachplatten sind lebenslang korrosionsbeständig.

Leicht

- ✓ ONDUVILLA Dachplatten wiegen nur 4 kg/m² und bringen wenig Gewicht auf das Dach.

Umweltfreundlich


- ✓ ONDUVILLA Dachplatten bestehen aus 50% recycelten Materialien.

ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign


Verlegung in nur wenigen Schritten

Die Verlegung erfolgt schnell und einfach mit Hammer und Cutter

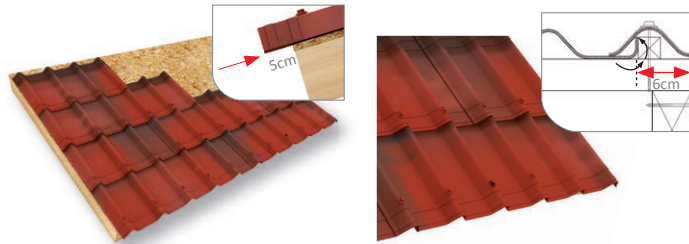


1: ONDUVILLA Dachplatten werden gegen die Hauptwindrichtung verlegt.

Achtung: dunkel getönten Bereich immer nach oben verlegen.

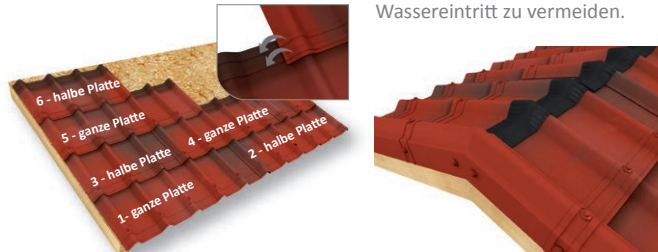

2a: Es wird versetzt verlegt.

Die zweite Reihe ist mit einem halben Element anzufangen und entsprechend Doppelwulst auf Doppelwulst zu verlegen.


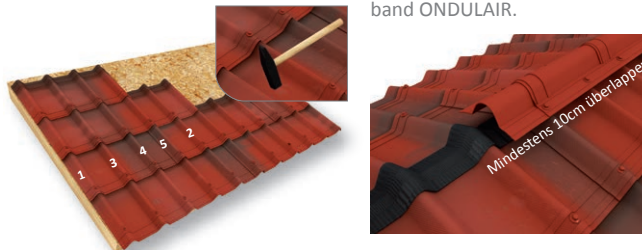


2b: Die Befestigung erfolgt an jedem Wellenberg, mittig zwischen dem Doppelwulst, mit verzinkten ONDUVILLA Spezialnägeln. **Es ist auf die Nagelfolge zu achten.**

3: Sofern erforderlich, die letzten Platten am Ortgang des Daches abschneiden und die letzte Welle mit einer Latte stützen. Das Endteil wird gegen die Latte hoch gebogen, um Wassereintritt zu vermeiden.

ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

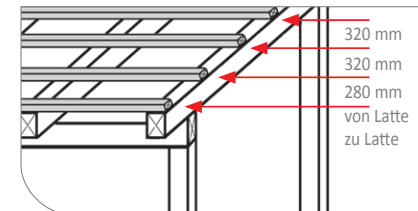

5: Alternativ Lattung:

Die Einlattung erfolgt von unten nach oben mit Dachlatten mit einem Mindestmaß von 30 X 50 mm. Bei Carports oder unter 10° Dachneigung ist eine Vollschalung mit Schalungsbahn empfehlenswert.

Empfehlung

Der Zuschnitt der ONDUVILLA Dachplatten erfolgt mit einer Stich- oder Kreissäge, bzw. mit einem Cutter.

