


ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Handlich, leicht und robust

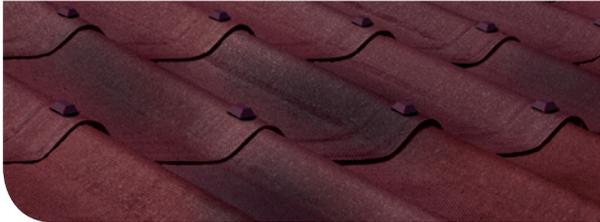

Dachdecken mit ONDUVILLA
Dach- und Wandplatten ist
nicht nur einfach, sondern auch
besonders sicher.
Dank des Doppelwulst-Systems
ist ein falsches Verlegen ausge-
schlossen.



ONDUVILLA Dach- und Wandplatten
einfach Doppelwulst in Doppelwulst
legen und mit den Onduline-Spezi-
alnägeln festnageln. Sturm, Hagel,
Gewitter oder Regen sind dann kein
Problem mehr.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Attraktives Ziegeldesign
- ✓ Extrem leicht und robust
- ✓ Ab 10° Dachneigung einsetzbar,
ab 7° mit Zusatzmassnahmen
- ✓ Sehr einfach zu verlegen
- ✓ Hohe Farbbeständigkeit der Oberfläche
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit durch
Profilierung und Materialstärke
- ✓ In sieben ästhetischen Farben

ONDUVILLA


Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Technische Daten

Material	Bitumen, Faserstoffe, Kunstharze (einschichtiger Aufbau)
Länge	400 mm
Breite	1060 mm
Materialstärke	ca. 3 mm
Wellenhöhe	40 mm
Wellenzahl	6 Stück
Deckfläche/Element	0,31 m ²
Gewicht/Element	1,27 kg
Elemente/m² Deckfläche	3,23 Stück
Gewicht/m² Deckfläche	4 kg
Verpackungseinheit	7 Elemente = 2,17 m ² Deckfläche
Gewicht/Verpackungseinheit	9 kg
Farben: Standardfarben	rot, grün, anthrazit
Sonderfarben	terracotta, rot geflammt, grün geflammt, braun geflammt

Zubehör

Spezialnägeln mit Kunststoffkopf	
Bedarf/Element	ca. 6 Stück
Verpackungseinheit	50/100 Stück
Firsthaube	
Länge	90 cm
Decklänge	80 cm
Breite	50 cm



Onduline

Onduline GmbH · Ostring 11
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel. 0 61 22 - 990-0
Fax 0 61 22 - 9 90 60
www.onduline.de

ONDUVILLA



Dach- und Wandplatten
im Ziegeldesign

Stark
Schön
Leicht



Onduline

www.onduline.de

Ihr Fachhändler

ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Für Freizeit und Hobby



ONDUVILLA Dach- und Wandplatten sind ideal zum Eindecken von Gartenhäusern, Geräteschuppen, Wochenendhäusern, Carports, Schutzhütten, kleinen Nebengebäuden und vielem mehr ab einer Dachneigung von 10°.




ONDUVILLA Dach- und Wandplatten werden aus Bitumen, Faserstoffen und Kunstharzen hergestellt. Dieses Material, das modernste Technologie mit der Erfahrung aus über 50 Jahren verbindet, hat sich in zig Millionen m² bewährt.

ONDUVILLA Dach- und Wandplatten haben eine hervorragende Optik, sind extrem leicht und schnell zu verlegen. Ideale Platten aus hervorragend widerstandsfähigem Material für die Bereiche Freizeit, Hobby und Garten.



Spezialnägeln mit Kunststoffkopf zur sicheren Befestigung auf Dachlatten (Schaftlänge 65 mm) und speziell für dünne Schalungen (Schaftlänge 55 mm).


ONDUVILLA Dach- und Wandplatten gibt es in den Standardfarben Rot, Grün, Anthrazit und den Sonderfarben Terracotta, Rot geflammt, Grün geflammt und Braun geflammt.



ONDUVILLA

Dach- und Wandplatten im Ziegeldesign

Einfache Verlegung





Variante 1: Verlegung auf Vollschalung

Die Platten werden mit der durch den Doppelwulst vorgegebenen Überdeckung (8cm) direkt auf die Schalung aufgebracht und auf dem Wellenberg genagelt.

Unterhalb von 10° Dachneigung ist eine Schalungsbahn empfehlenswert.

Variante 2: Verlegung auf Lattung


Die Einlattung erfolgt von unten nach oben mit Dachlatten 30 x 50 mm.




Das erste Element an jedem Wellenberg annageln, beginnend mit der ersten Welle.

In diesem Fall ist ein Ortgangbrett vorgesehen.


Es ist auf die **Nagelfolge** zu achten.




Die zweite Reihe ist mit einem zugeschnittenen Element anzufangen und entsprechend Doppelwulst auf Doppelwulst zu verlegen.



Die überdeckenden Platten werden gemeinsam an jedem Wellenberg, mittig zwischen der Doppelwulst mit **Spezialnägeln mit Kunststoffkopf** befestigt.



Der Zuschnitt erfolgt mit einer Stich- oder Kreissäge, bzw. mit einem Cutter.



Die firstseitige, obere Reihe der Elemente wird zusammen mit der Firsthaube (auch als Ortgang verwendbar) verlegt und mit **Spezialnägeln mit Kunststoffkopf** befestigt.