







proteXos RepairFix

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Telefon +49 (0)7363 95 44 60
www.alfa-direkt.de

Inhalt 25kg

Art-Nr. 810 0025
Alfa® proteXos
RepairFix

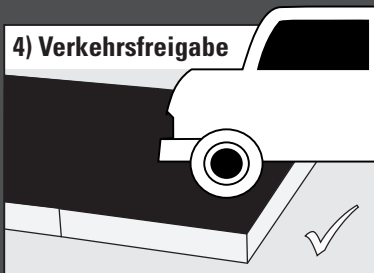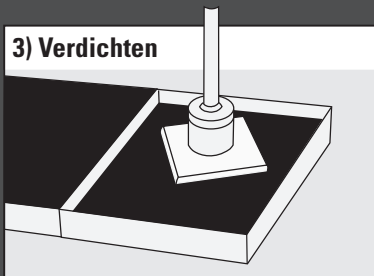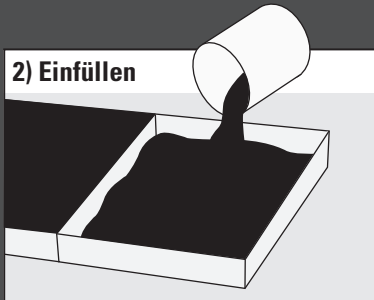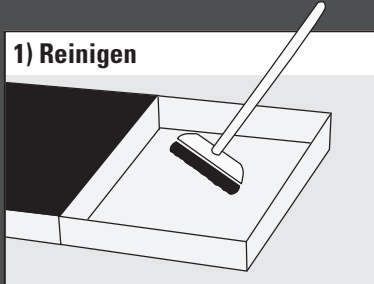

PRODUKTBESCHREIBUNG

Alfa® proteXos RepairFix wurde entwickelt zur einfachen und schnellen Instandsetzung von Schlaglöchern sowie die Asphaltierung von kleinen Flächen. Das Material sorgt für eine hohe Langlebigkeit und benötigt keine Vor- und Nachbehandlung des Reperaturbereichs.

ANWENDUNGSBEREICHE

Alfa® proteXos RepairFix ist mit einer Vielzahl von Materialien kompatibel, wie z.B. Zement, Beton, Asphalt, Holz, Eisen usw.

VERARBEITUNG

1. SÄUBERN DES UNTERGRUNDES

Die Fläche sollte vor der Verwendung von Alfa® proteXos RepairFix von losem Schutt und stehendem Wasser befreit werden. Der Untergrund muss hierbei nicht vorbehandelt werden.

2. SCHLAGLOCH BEFÜLLEN

Die zu reparierende Fläche großzügig mit Alfa® proteXos RepairFix füllen. Hierbei ist darauf zu achten, dass nach dem Verdichten das Volumen um 1/3 schrumpft.

3. VERTEILEN UND VERDICHTEN

Den Kaltasphalt mit einer Kelle gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Anschließend mit einem handelsüblichen Handstampfer das Alfa® proteXos RepairFix verdichten, bis eine ebene Fläche entsteht. Bei größeren Flächen wäre die Verdichtung mit einer Rüttelplatte sehr zu empfehlen.

4. FREIGABE FÜR DEN VERKEHR

Die sanierten Flächen sind sofort nach der Verdichtung belastbar. Die vollständige Aushärtung von Alfa® proteXos RepairFix kann je nach Witterungsbedingung zwischen 3 und 5 Tagen dauern.

TEMPERATUR

Das Alfa® proteXos RepairFix kann bei fast allen Außentemperaturen angewendet werden, auch bei Frost. WICHTIG: Das Produkt muss lediglich bei der Verarbeitung auf Zimmertemperatur gebracht werden.

ERGIEBIGKEIT

25kg für ca. 1m²

LAGERUNG

Alfa® proteXos RepairFix kann nach der ersten Verwendung noch einige Wochen eingelagert und wiederverwendet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Eimer wieder fest verschlossen ist.

VORTEILE

- ✓ Spart Zeit und Geld
- ✓ Umweltverträglich
- ✓ Bei jeder Wetterlage einsetzbar
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Innerhalb weniger Tage komplett ausgehärtet
- ✓ Belag für Verkehr freigegeben
- ✓ Keine besonderen Vor- und Nachbehandlungen

EINFACH • SCHNELL • LANGLEBIG • SOFORT BEGEHBAR