WiMAG

128

ROHRZUG

Rohrzug RZE beim Zusammenziehen von Stahlbetonrohren, Drachenprofil, mit Doppelfahrwerk

- ☐ **Sicheres und schnelles Zusammenziehen von Stahlbetonrohren**
- ☐ **Keine störenden Zuleitungen durch Batteriebetrieb**
- ☐ **Spannen und Ziehen per Knopfdruck über Hydraulikzylinder**

Vorteile des WIMAG Rohrzuges RZE

- ☐ Keine störenden Zuleitungen, da Batteriebetrieb
- ☐ Ziehen mit Polyesterband - keine Verletzungsgefahr
- ☐ Verspannen im Rohr an jeder beliebigen Stelle
- ☐ Leichtes Verfahren im Rohr auf vier Rädern
- ☐ Einstellbarer Maximaldruck der Hydraulikanlage
- ☐ Einfache Einstellung auf Rohrdurchmesser über Spindel bzw. durch Austausch der Stütze
- ☐ Große Spannflächen verhindern eine Beschädigung der Rohrinnenwand
- ☐ Druck und Batterie werden durch Kontrollinstrumente überwacht
- ☐ Leichtes Lösen im Rohr nach dem Zugvorgang über Hydraulikzylinder

TECHNIK

Zugkraft max.	16 t	Hub	500 mm
für Stahlbetonrohre, Innen-Ø	(800) 1.000 - 2.500 mm	Antrieb	1,6 kW, 12 V
Steuerung	10 m Kabel mit Steuertaster	Batterie	12 V, 135 Ah
Zugband	Polyesterband, Nutzlänge 6 m	Gesamtgewicht	535 kg

Bestell-Nummer	Typ	
128 600	Grundgerät komplett	betriebsbereit mit Stützen für NW 800-1.000 mm, 1.100-1.500 mm, 1.600-2.000 mm, 2.100-2.500 mm, Spindel kurz NW 800-1.000 mm, Spindel lang NW 1.100-2.500 mm, Steuerkabel 10 m lang mit Steuertaster, Transportgehänge, Elektrohydraulik mit Batterie, Polyesterband mit Verkürzungsöse und Schäkel, (Standard für Nutzlänge 6 m), Traverse NW 800-1.400 mm, Traverse NW 1.500-2.500 mm
128 501	Ladegerät	220 V / 12 V
040 716	Adapter 500	für Rohre NW 2.500 - 3.000 mm mit Traversenverlängerung
128 993	Doppelfahrwerk	für Drachenprofile

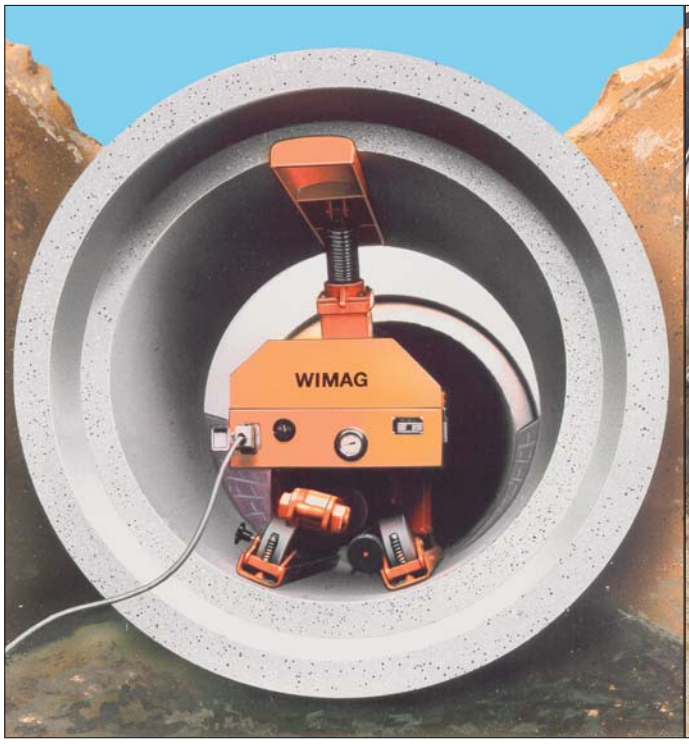

Der Rohrzug RZE-16 kann auch über unseren Mietpark angemietet werden.