



CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne



PRODUKTBESCHREIBUNG

CW 2000 ist eine Schüttung aus mineralisch ummantelten Holzspänen mit einer definierten kubischen Spanform. Durch die besondere Materialkombination ist es möglich, die positiven Eigenschaften von Holz und mineralischen Stoffen in sinnvoller Weise miteinander zu verbinden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die speziellen Produkteigenschaften ermöglichen einen Einbau mit hoher Lagestabilität

- ▶ unter Trockenestrich
- ▶ unter Nassestrich und
- ▶ unter Gussasphaltestrich
- ▶ in Holzbalkendecken

ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSSCHÜTTUNG


CW 2000

- ▶ kein Risiko späterer Wellen, Risse und Vertiefungen im Fußboden
- ▶ lagestabil und lastabtragend
- ▶ kostengünstig und zeitsparend

DATENBLATT

Stand: Januar 2013

DATENBLATT




VORTEILE

Die Ausgleichsschüttung CW 2000 ist aufgrund ihres Setzungsverhaltens als „gebundene Form“ einzustufen und

- hochgradig trittschalldämmend
- lastabtragend
- kostensparend durch schnelle Verarbeitung ohne Wasser und ohne Trocknungszeiten
- sofort begeh- und weiterverarbeitbar
- diffusionsoffen
- bauhygienisch geprüft nach AgBB und
- resistent gegen Ungeziefer, Pilzbefall Fäulnis und Schimmel

ZEIT- UND KOSTENVERGLEICH

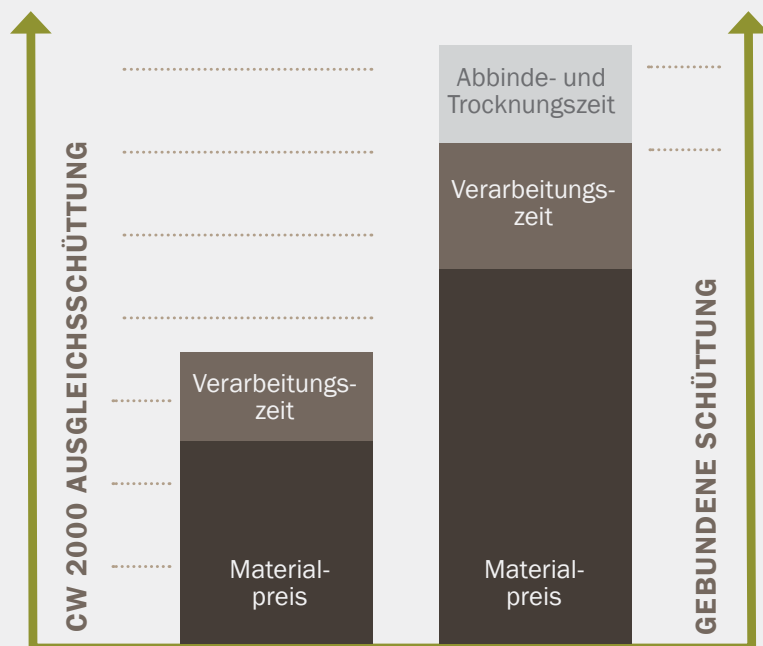

Gebundene Schüttungen benötigen Wasser zum Abbinden und erfordern somit lange Trocknungsphasen. Bei der Verwendung von CW 2000 hingegen fällt die Trocknung weg. Nach Einbringen der Schüttung kann zügig weitergearbeitet werden.

RECHTLICHE HINWEISE

Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen und sich gegebenenfalls durch Musterlegung von der Eignung unseres Produktes zu überzeugen.

HERAUSGEBER UND HERSTELLER:

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 5 • 39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0 • Fax: +49 (0)391 810 560 29


info@cemwood.de • www.cemwood.de



TECHNISCHE DATEN

Spangröße	mm	4 bis 8
Brandverhalten	Klasse	B2
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,075
Trittschallreduzierung	dB	18
Schüttdichte	kg/m ³	~370
Mindesteinbauhöhe	mm	10
Verpackungseinheit	Liter	50

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

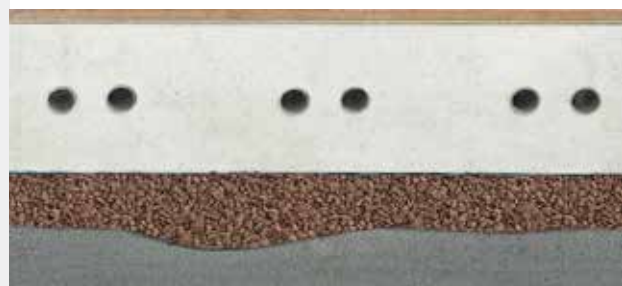

Massivdecke mit Nassestrich



Massivdecke mit Trockenestrich



Massivdecke mit Holzfaserplatte



Holzbalkendecke