

Gerade Beeteinfassungen

Stand Juli 2014

Produktbeschreibung:

Die Beeteinfassungen begeistern durch ihre leichte Handhabe. Auch die nachträgliche Ausstattung von bereits angelegten Beeten ist kein Problem. Entlang der gewünschten Beetkanten müssen lediglich kleine Vertiefungen ausgehoben werden, um die Auflageschenkel der Beetein-


fassungen einlegen zu können. Die Beeteinfassungen selbst sollten ungefähr einen Zentimeter über dem Beet bzw. über der Grasnarbe ausgerichtet sein. Die Beeteinfassungen werden mittels Stahlstiften, die durch die Ausstanzungen in den Auflageflächen genagelt werden, im Boden fixiert.

Die Auflageflächen dienen jedoch nicht nur der Fixierung, sondern verhindern später auch das Einsinken ins Erdreich. Druckbelastungen durch Personen oder Maschinen werden durch die Auflageflächen abgefangen. Die Ausstanzungen in den Auflageflächen ermöglichen die versetzte

Fixierung durch Stahlnägel und versteifen die Beeteinfassungen zusätzlich. Als Verbinder dienen Bleche, die in die Rückkantung der Beeteinfassung geschoben und dann verschraubt werden. Die Übergänge bewahren somit die gewünschte Form der Beete ohne den geringsten Versatz.

Gerade Beeteinfassungen und Rasenkanten: Standardlänge 3 m

Material	Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-Schenkel
1,5 mm Edelstahl (V2A)	BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm
	BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm
1,5 mm Aluminium	BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm
	BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm
1,5 mm Cortenstahl	BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm
	BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm

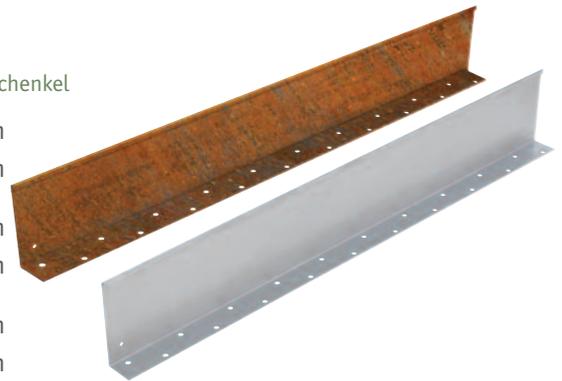

Verbinder aus Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	Materialstärke
BE V 100 VA	1,5 mm
BE V 150 VA	1,5 mm

Verbinder aus Aluminium

Artikelbezeichnung	Materialstärke
BE V 100 AL	1,5 mm
BE V 150 AL	1,5 mm

Verbinder aus Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Materialstärke
BE V 100 CS	1,5 mm
BE V 150 CS	1,5 mm



Erdstifte aus feuerverzinktem Stahl

Artikelbezeichnung

BE ES ST



Irrtum bei Maßangaben vorbehalten.

