





# Vibrationsplatten

reversierbar  
Servo-Umschaltung stufenlos  
Elektrostart

**PPR 8800**



# Technische Daten

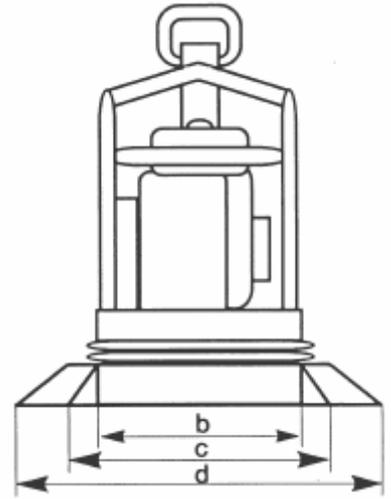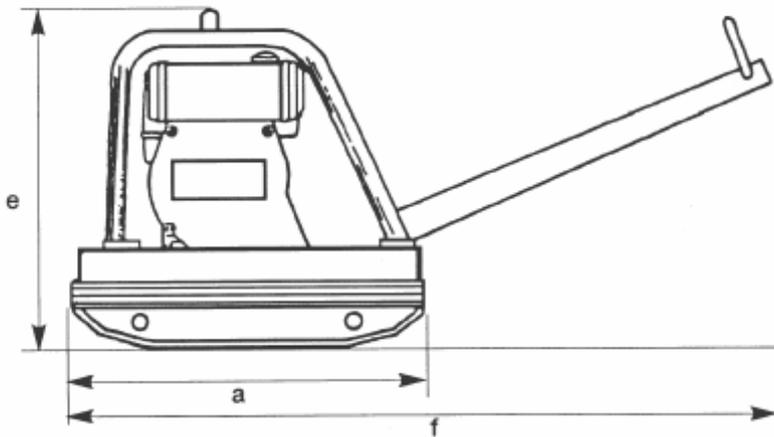

Typ	a	b	c	d	e	f
<b>PPR 8800</b>	1165	650		970	1120	2045

Typ	<b>PPR 8800</b>	
<b>Motor</b> Hersteller Typ Bauart Hubraum Leistung Betriebsdrehzahl Anlasseinrichtung Luftfilter Kraftstofffilter	<b>Hatz</b> 1 D 81 Z 1-Zyl. / 4 - Takt Diesel 667 cm <sup>3</sup> 11,1 kW (15,0 PS) 3000 U/min E-Starter Trockenpatrone Patrone	Rüttelplatte für beste Verdichtungsergebnisse ! <b>Einsätze auf:</b> Kies, Schotter, Mineralbeton, gebrochenem Fels, Sand. Bauschuttrecycling und bindige Böden. <b>Einsatzgebiete:</b> Kanal-, Brücken- und Kläranlagenbau, Unterbau im Straßenbau und für alle Flächen mit hohen Traglasten, Fundamentverdichtung

<b>Erregerantrieb</b>	Fliehkraftkupplung und Keilriemenantrieb
-----------------------	--

<b>Betriebsdaten</b> Betriebsgewicht Zentrifugalkraft Aufstandsfläche Zentrifugalkraft/Aufstandsfläche Erregerfrequenz Wirtiefe, max.* Arbeitsgeschwindigkeit*	700 kg 88 kN 3038 cm <sup>2</sup> 28,97 N/cm <sup>2</sup> 50 Hz 95-100 cm 20-25 m/min
---	---

\*Bodenabhängig

Autorisierter Fachhändler:



**Baumaschinen GmbH**  
 Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg  
 Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548  
 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de